


Kabel 2 x 0,75mm² RS. Kabel 2 x 0,75mm² RØD/SORT, SORT utvendig, 60V

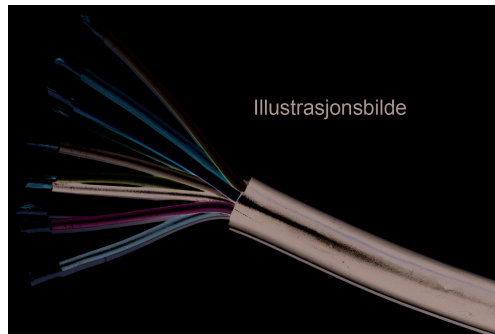

En blank flertrådig kobberleder med isolasjon av PVC. Enkelt isolert og ikke halogenfri. Rund fleksibel koblings/installasjonskabel for bil, båt etc. Oppfyller ISO 6722, class A.

Antall ledere: 2
Farge på ledere: rød og sort
Temp. område: -25 til 70°C
Maks tillat ledertemp. 70°C
Merkespenning: 60 V
Minimum tillatt bøyeradius: 20,4 mm
Flammehemmende: I samsvar med IEC / EN 60332-1-2
Klasse 5: fintrådet kabel

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75
Abiko nr.	Kabel 2 x 0,75mm ² RS
Salgsenhet	METER
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	2160

