



## RKKB 4x0,75. Kabel 4 x 0,75mm<sup>2</sup> SORT utvendig, 60V

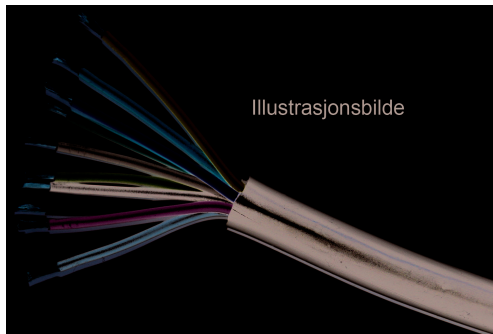

En blank flertrådig kobberleder med isolasjon av PVC. Enkelt isolert og ikke halogenfri. Rund fleksibel koblings/installasjonskabel for bil, båt etc. Oppfyller ISO 6722, class A.

Antall ledere: 4  
Farge på ledere: grå, sort, rød og blå  
Temp. område: -25 til 70°C  
Maks tillat ledertemp. 70°C  
Merkespenning: 60 V  
Minimum tillatt bøyeradius: 23.2 mm  
Flammehemmende: I samsvar med IEC / EN 60332-1-2  
Klasse 5: fintrådet kabel

### Produktattributter:

|                               |               |   |
|-------------------------------|---------------|---|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> ) | 0,75          |   |
| Abiko nr.                     | RKKB 4x0,75   |   |
| GTIN                          | 7070920028609 |  |
| Salgsenhet                    | METER         |   |
| Ant. i pakke                  | 50            |   |
| Vekt, forpakning (g)          | 3100          |   |

