


RKKB 4x1,0. Kabel 4 x 1mm² SORT utvendig, 60V

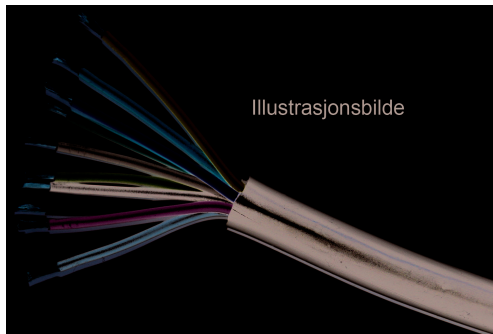

En blank flertrådig kobberleder med isolasjon av PVC. Enkelt isolert og ikke halogenfri. Rund fleksibel koblings/installasjonskabel for bil, båt etc. Oppfyller ISO 6722, class A.

Antall ledere: 4

Farge på ledere: grå, sort, rød og blå

Temp. område: -25 til 70°C

Maks tillat ledertemp. 70°C

Merkespenning: 60 V

Minimum tillatt bøyeradius: 25.4 mm

Flammehemmende: I samsvar med IEC / EN 60332-1-2

Klasse 5: fintrådet kabel

Produktattributter:

| | |
|-------------------------------|------------|
| Tverrsnitt (mm ²) | 1,0 |
| Abiko nr. | RKKB 4x1,0 |
| Salgsenhet | METER |
| Ant. i pakke | 50 |
| Vekt, forpakning (g) | 1900 |

