


RKKB 5x1,5 HVIT. Kabel 5 x 1,5mm² HVIT utvendig, 60V

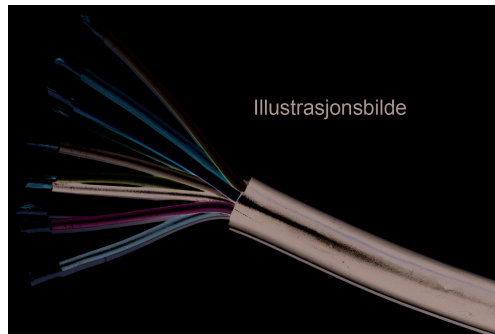

En blank flertrådig kobberleder med isolasjon av PVC. Enkelt isolert og ikke halogenfri. Rund fleksibel koblings/installasjonskabel for bil, båt etc. Oppfyller ISO 6722, class A.

Antall ledere: 5

Farge på ledere: grå, sort, rød, blå og gul

Temp. område: -25 til 70°C

Maks tillat ledertemp. 70°C

Merkespenning: 60 V

Minimum tillatt bøyeradius: 32.4 mm

Flammehemmende: I samsvar med IEC / EN 60332-1-2

Klasse 5: fintrådet kabel

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	1,5
Abiko nr.	RKKB 5x1,5 HVIT
Salgsenhet	METER
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	6400

