



RKKB 13x1,5+2x2,5. Kabel 13 x 1,5mm² + 2 x 2,5mm² SORT utvendig, 60V

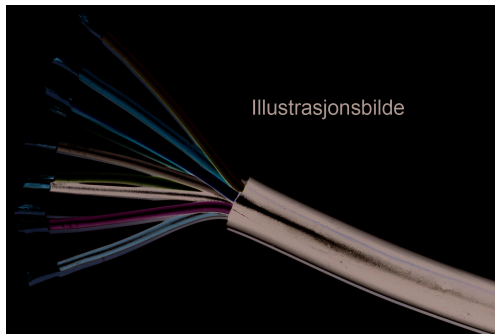

En blank flertrådig kobberleder med isolasjon av PVC. Enkelt isolert og ikke halogenfri. Rund fleksibel koblings/installasjonskabel for bil, båt etc. Oppfyller ISO 6722, class A.

Antall ledere: 15
Temp. område: -25 til 70°C
Maks tillat ledertemp. 70°C
Merkespenning: 60 V
Minimum tillatt bøyeradius: 56 mm
Flammehemmende: I samsvar med IEC / EN 60332-1-2
Klasse 5: fintrådet kabel

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	1,5+2,5	
Abiko nr.	RKKB 13x1,5+2x2,5	
GTIN	7070920028395	
Salgsenhet	METER	
Ant. i pakke	50	
Vekt, forpakning (g)	18400	

