


KF2R-4 KLAR. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 4,8-2,4mm

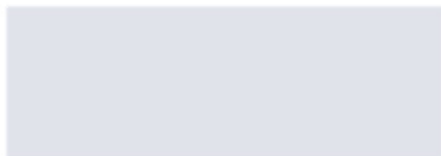

Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje. God motstand mot kjemikalier.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Klar
Arbeidstemperatur: -55°C til +135°C
Krympetemperatur: + 110°C
Veggtykkelse: Tynnvegget
Krymping: 2:1
Krympeområde: 4,8-2,4 mm
Brannvern i henhold til: FMVSS 302
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Nei, kun på forespørsel
Godkjenninger: UL og CSA-listet

Tidligere navn: PLG 187 KLAR

Produktattributter:

| | |
|-------------------------|-------------|
| Farge | Klar |
| Med innvendig lim | Nei |
| Diameter før krymping | 4,8 mm |
| Diameter etter krymping | 2,4 mm |
| Abiko nr. | KF2R-4 KLAR |
| Lengde (L) | 75 |



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KF2R-4 KLAR. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 4,8-2,4mm

Vegtykkelse

0,5

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

75

