
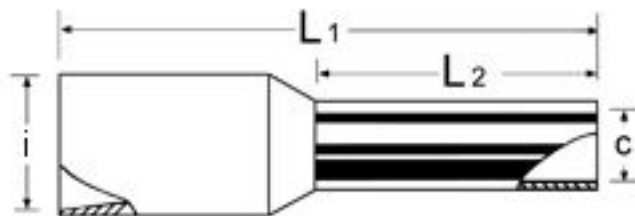


25 BRUN HL. Endehylse isolert, 25mm², 18mm, BRUN

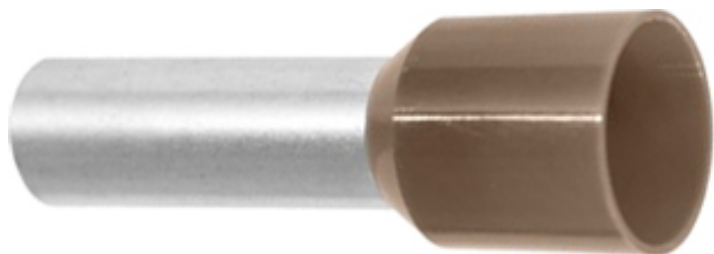

Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	25
Hylselengde	18 mm
Farge	Brun
Abiko nr.	25 BRUN HL
Innerdia kabelinnstikk (C)	7,3
Innv. isolasjon (I)	11,2
Lengde (L)	18
Lengde (L1)	32
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	50

