


## 150 GUL. Endehylse, isolert, 150mm<sup>2</sup>, 32mm, GUL

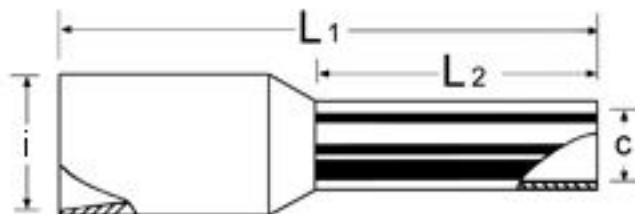

Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	150
Farge	Gul
Abiko nr.	150 GUL
Innerdia kabelinnstikk (C)	19
Innv. isolasjon (I)	23
Lengde (L)	32
Lengde (L1)	58
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	50

