


A 0532 G. Isolert gaffelkabelsko 0,5mm² M3, gul

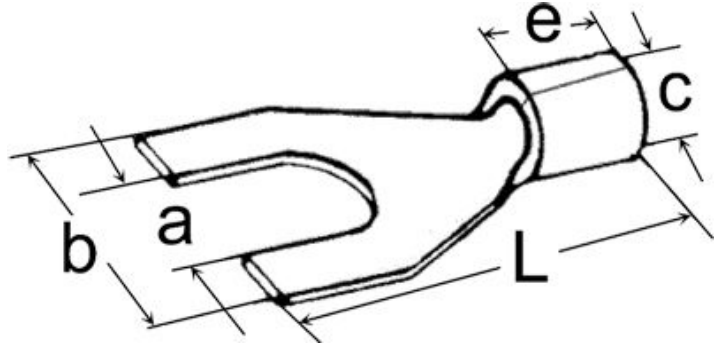

Isolert gaffelkabelsko med sveiset hals og åpen front for kabler 0,25-0,75 mm². Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,14-0,5 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: vinyl
Skue/Bolt: M3 - 3,3 mm
Driftstemperatur: -40 til +105 °C
Strøm maks: 16 A
Spenning maks: 300 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,14- 0,5
Bolt dim "M"	M3
Farge	Gul
Abiko nr.	A 0532 G
Farge på strips	Gul
Anbefalt verktøy	DSA 0115 el.nr.2010903
Hulldia (A)	3,2

A 0532 G. Isolert gaffelkabelsko 0,5mm² M3, gul

Yttermål, bredde (B) 5,2

Innerdia kabelinnstikk (C) 1

Lengde hylse (E) 10

Lengde (L) 17,5

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 46

