
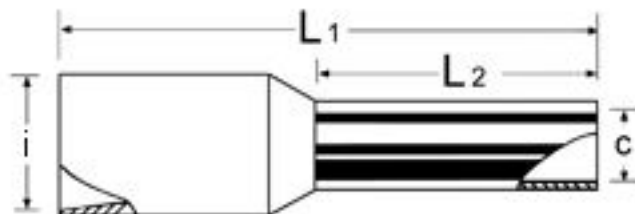


## 4,0 ORANGE C. Endehylse isolert, 4,0mm<sup>2</sup>, 8mm, ORANGE, TM

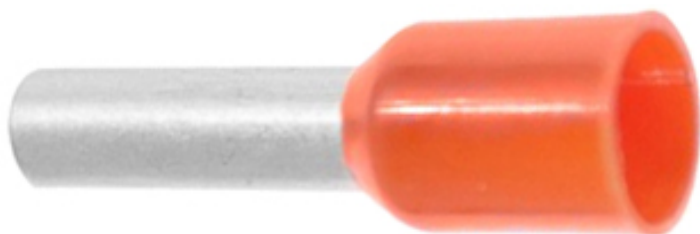

Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	4
Hylselengde	10 mm
Farge	Orange
Abiko nr.	4,0 ORANGE C
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,8
Innv. isolasjon (I)	4,8
Lengde (L)	10
Lengde (L1)	16
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	27

