


KRF 16-6 G. Presskabelsko gaffel Cu 16mm² M6

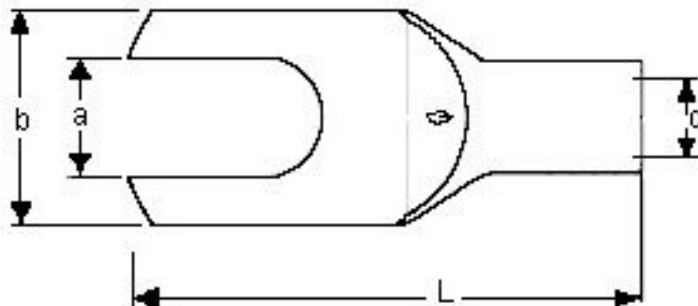

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør med åpen front, type "gaffel". Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt, ofte hvor denne ikke kan skrues helt ut og man er avhengig av å kunne "skyve" inn kabelskoene.

KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 16 mm²

Skrue/Bolt: M6 – 6,4 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 97 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KR kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KR).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	16
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	KRF 16-6 G
Elnummer	2014136
GTIN	7070920029897



KRF 16-6 G. Presskabelsko gaffel Cu 16mm² M6

Toleranser

Tåler normalt samme spenning som kabelen.

Anbefalt verktøy

AB 3-MAX el.nr. 2010602 - T 2258 el.nr. 2010946 - RK
416 el.nr. 2010990 - T 1625 el.nr. 2010928 - T 3165 A
el.nr. 2010948 - HPTB 150 el.nr. 2011393 + TB 9-13
BAKKE el.nr. 2010941 - T 2600 el.nr. 2010949 + TB 9-13
BAKKE el.nr. 2010941

Hulldia (A)

6,4

Yttermål, bredde (B)

13,5

Innerdia kabelinnstikk (C)

6

Lengde (L)

100

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

917

