


KRF 16-8-2 CC16. Rørkabelsko m/2 hull 16mm², cc 16mm

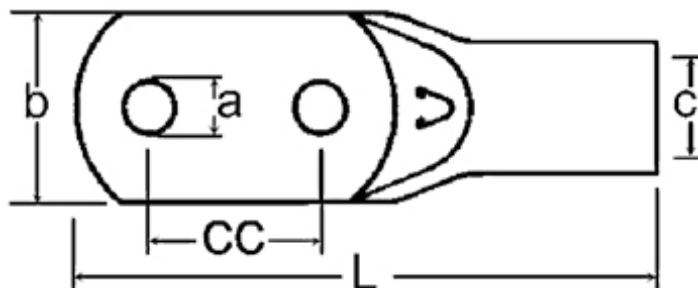

Fortinnet elektrolytisk kobberør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoene skal festes til.

Teknisk informasjon:

Materiale: Kobber: Cu

Overflatebeskyttelse: fortinnet

Skrue/Bolt: M8 – 8,5mm

Inspeksjonshull: Ja

Antall hull: 2

Max temp: 150 °C

Max strøm: 97A

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)

Lederkategori: Flertrådet

Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	16
Bolt dim "M"	M8
Abiko nr.	KRF 16-8-2 CC16
Hulldia (A)	8,5
Yttermål, bredde (B)	13
Innerdia kabelinnstikk (C)	6
Senter avstand (CC)	16



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 16-8-2 CC16. Rørkabelsko m/2 hull 16mm², cc 16mm

Lengde (L) 57

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 1500

