


KRT 16-6-2 CC16 Rørkabelsko m/2 hull, cc 16mm

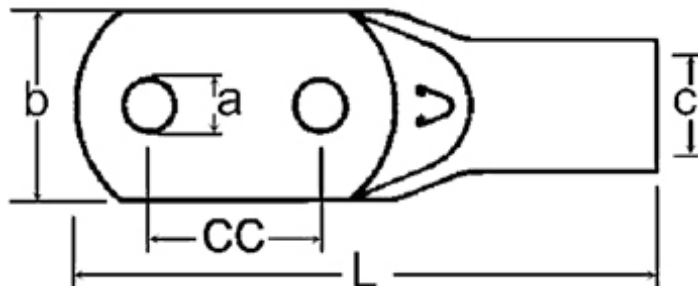

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere (klasse 2), ofte brukt i skip- og off shore bransjen. Opplevs kabelskoer stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 16 mm²

Skrue/Bolt: M6 – 6,5 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 97 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 2 - fåtrådet (kan også brukes på klasse 5 - flertrådet)

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	16
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	KRT 16-6-2 CC16
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3

KRT 16-6-2 CC16 Rørkabelsko m/2 hull, cc 16mm

Toleranser

Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A)

6,5

Ytermål, bredde (B)

13

Innerdia kabelinnstikk (C)

5,5

Senter avstand (CC)

16

Lengde (L)

57

Tykkelse (T)

2,6

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

750

