


DKB 0325. Presstang, uisolerte Cu kabelsko 0,25-2,5mm²

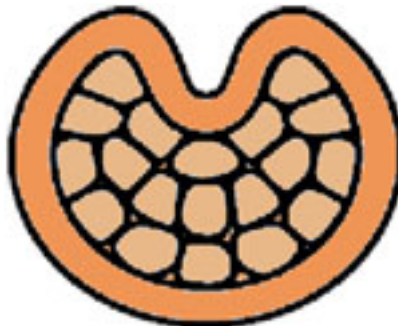

Mekanisk presstang for pressing av uisolerte Cu rørkabelsko KR /KRF med retursperre, som sikrer en fullgod pressforbindelse. Presstangen kan etterjusteres ved evt. behov og kan nød-utløses om nødvendig. Minimal kraft er nødvendig for å presse ønsket kabelsko.

Uisolerte kabelsko 0,25-2,5mm².

3 uttak (dor-press):

1. 0,25-0,75mm²
2. 1,5mm²
3. 2,5mm²

Presstenger fra ABIKO skal med visse forbehold klare 50 000 press og oppfyller internasjonale krav bl.a. etter kravene fra IEC 60352-2 samt tidligere norm SEN 245010.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	opp til 2,5mm ²
Hva skal du presse?	Cu-forbindelse
Manuell / Batteri	Mekanisk
Abiko nr.	DKB 0325
Elnummer	2010940
GTIN	7070920005235
Lengde (L)	192
Salgsenhet	STK
Ant i pakke	1





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

DKB 0325. Presstang, uisolerte Cu kabelsko 0,25-2,5mm²

Vekt, forpakning (g)

350

