


## KS 2,5. Press-skjøtehylse Cu 2,5mm<sup>2</sup>

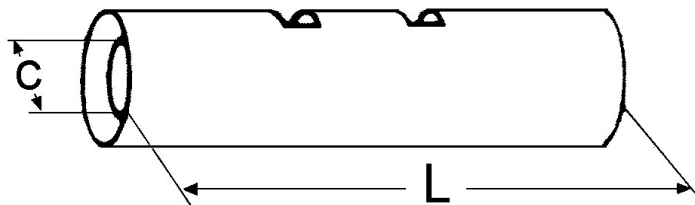

Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Standard type skjøtehylse for skjøting av to Cu-kabler av samme tverrsnitt.

Passer både for tilkobling mot fåtrådede ledere (klasse 2) og mangetrådede ledere (klasse 5 og 6).

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 30 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 2 -fåtrådet, 5 og 6 - flertrådet

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	2,5
Abiko nr.	KS 2,5
Elnummer	2014018
GTIN	7070920006874
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde (L)	16
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KS 2,5. Press-skjøtehylse Cu 2,5mm<sup>2</sup>

Vekt, forpakning (g)

140

