


## KR 0,75-3 G. Presskabelsko gaffel Cu 0,75mm<sup>2</sup> M3

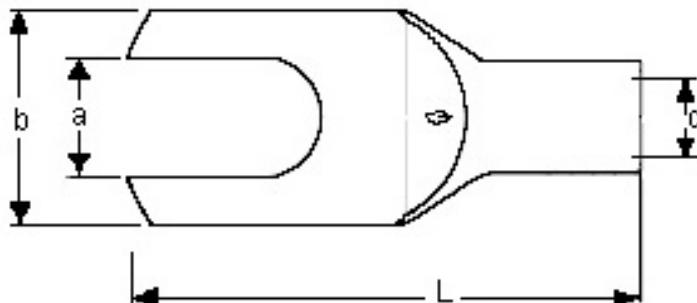

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør med åpen front, type "gaffel". Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt, ofte hvor denne ikke kan skrues helt ut og man er avhengig av å kunne "skyve" inn kabelskoen.

KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 0,75 mm<sup>2</sup>  
Skrue/Bolt: M3 – 3,2 mm  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 6 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet  
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KR kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.  
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KR).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75
Bolt dim "M"	M3
Abiko nr.	KR 0,75-3 G
Elnummer	2014100
GTIN	7070920016576
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-12701, IEC 60352-2/11.2



## KR 0,75-3 G. Presskabelsko gaffel Cu 0,75mm<sup>2</sup> M3

Toleranser

Tåler normalt samme spenning som kabelen.

Anbefalt verktøy

DKB 0325 el.nr.2010940 - DKB 0760 el.nr.2010942 - AB  
3 el.nr.2010900

Hulldia (A)

3,2

Yttermål, bredde (B)

6,0

Innerdia kabelinnstikk (C)

1,3

Lengde (L)

16

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

48

