


## KR 2,5-6 G. Presskabelsko gaffel Cu 2,5mm<sup>2</sup> M6

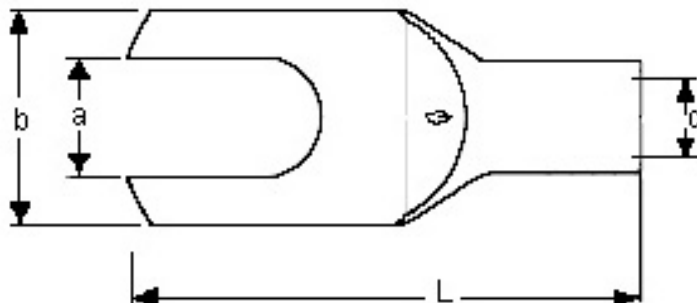

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør med åpen front, type "gaffel". Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt, ofte hvor denne ikke kan skrues helt ut og man er avhengig av å kunne "skyve" inn kabelskoene.

KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>

Skrue/Bolt: M6 – 6,4 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 30 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KR kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KR).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	2,5
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	KR 2,5-6 G
Elnummer	2014118
GTIN	7070920016668



## KR 2,5-6 G. Presskabelsko gaffel Cu 2,5mm<sup>2</sup> M6

Godkjenninger / sertifiseringer

IEC 60352-2/11.2

Toleranser

Tåler normalt samme spenning som kabelen.

Anbefalt verktøy

DKB 0325 el.nr.2010940 - DKB 0760 el.nr.2010942 - AB  
3 el.nr.2010900

Hulldia (A)

6,4

Yttermål, bredde (B)

8,5

Innerdia kabelinnstikk (C)

2,3

Lengde (L)

19

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

106

