


## KR 6-6 G. Presskabelsko gaffel Cu 6mm<sup>2</sup> M6

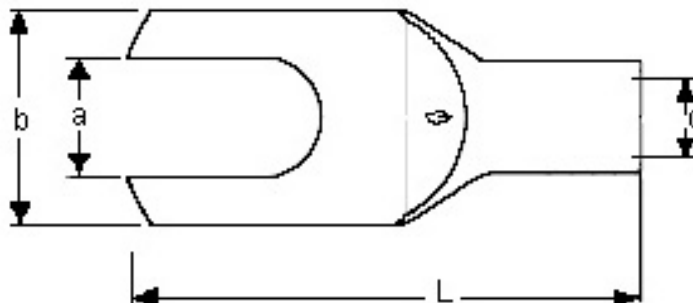

Presskabelsko laget av fortrinnet elektrolytisk kobberør med åpen front, type "gaffel". Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt, ofte hvor denne ikke kan skrues helt ut og man er avhengig av å kunne "skyve" inn kabelskoene.

KR er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 6 mm<sup>2</sup>

Skrue/Bolt: M6 – 6,4 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 51 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KR kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KR).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm<sup>2</sup>)

6

Bolt dim "M"

M6

Abiko nr.

KR 6-6 G

Elnummer

2014132

GTIN

7070920016736



## KR 6-6 G. Presskabelsko gaffel Cu 6mm<sup>2</sup> M6

Godkjenninger / sertifiseringer

IEC 60352-2/11.2

Toleranser

Tåler normalt samme spenning som kabelen.

Anbefalt verktøy

DKB 0760 el.nr.2010942 - EWB4099 el.nr. 2010944 - AB  
3 el.nr.2010900- T 2258 el.nr. 2010946 - RK 416 el.nr.  
2010990

Hulldia (A)

6,4

Ytermål, bredde (B)

9,5

Innerdia kabelinnstikk (C)

4

Lengde (L)

19

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

263

