


KRTS 95-6. Presskabelsko ring med smal lask Cu 95mm² M6

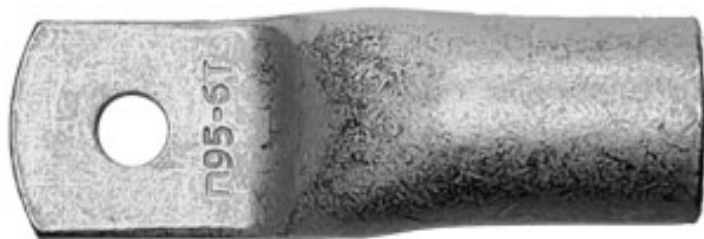

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, uten inspeksjonshull. KRTS er en spesialkabelsko med ekstra smal lask (kontaktflate) for tilkobling i trange områder. KRTS oppfyller breddekravet på lasken etter IEC 61238-2 klasse 3, som setter de strengeste (smaleste) kravene til bredden på tilkoblingspunktet.

KRTS kabelsko har dimensjon etter KRT kabelsko på røret, og pressverktøy for KRT skal benyttes.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 95 mm²

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 288 A

Inspeksjonshull: Nei

Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRTS kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	95
Maks bredde på lask	20mm eller mindre
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	KRTS 95-6
Elnummer	2014164



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRTS 95-6. Presskabelsko ring med smal lask Cu 95mm² M6

GTIN

7070920016835



Toleranser

Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen.
Pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A)

6,5

Yttermål, bredde (B)

19

Innerdia kabelinnstikk (C)

13,5

Lengde (L)

60

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

2700

