


A 0853 G. Isolert gaffelkabelsko 0,75mm² M5, gul

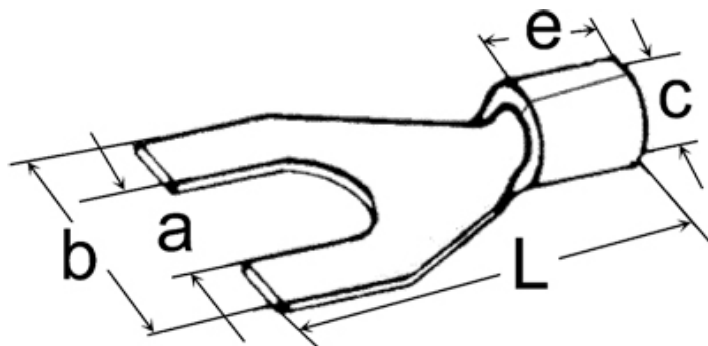

Isolert gaffelkabelsko med sveiset hals og åpen front for kabler 0,25-0,75 mm². Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,25-0,75 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skue/Bolt: M5 - 5,3 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 9 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,25-0,75
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	A 0853 G
Elnummer	2018808
GTIN	7070920010796
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V / 9A, 75°C



A 0853 G. Isolert gaffelkabelsko 0,75mm² M5, gul

Anbefalt verktøy DSA 0115 el.nr.2010903

Hulldia (A) 5,3

Yttermål, bredde (B) 9

Innerdia kabelinnstikk (C) 1,5

Lengde hylse (E) 10

Innv. isolasjon (I) 3,2

Lengde (L) 18

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 49

