


## KRT 185-16. Presskabelsko ring Cu 185mm<sup>2</sup> M16

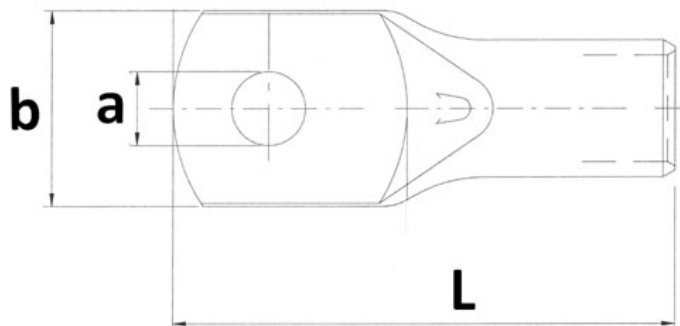

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere (klasse 2), ofte brukt i skip- og off shore bransjen. Opplevs kabelskoen stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 185 mm<sup>2</sup>  
Skruer/Bolt: M16 – 17 mm  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 419 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 2 - fåtrådet (kan også brukes på klasse 5 - flertrådet)  
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.  
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	185
Bolt dim "M"	M16
Abiko nr.	KRT 185-16
Flummer	2016824

## KRT 185-16. Presskabelsko ring Cu 185mm<sup>2</sup> M16

GTIN 7070920014169



Godkjenninger / sertifiseringer DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2

Toleranser Kabelskoen tåler same spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A) 17

Yttermål, bredde (B) 35

Innerdia kabelinnstikk (C) 19

Lengde (L) 79

Tykkelse (T) 5

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 25

Vekt, forpakning (g) 2820

