
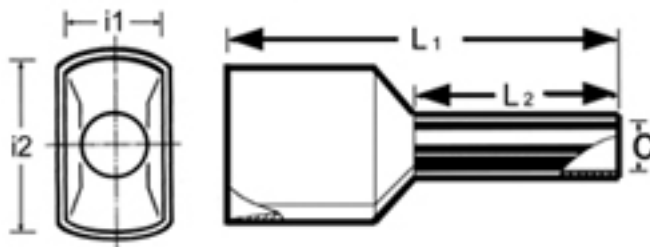


0,75 TVILL LANG. Endehylse isolert, tvilling 2x0,75mm², 18mm, hvit

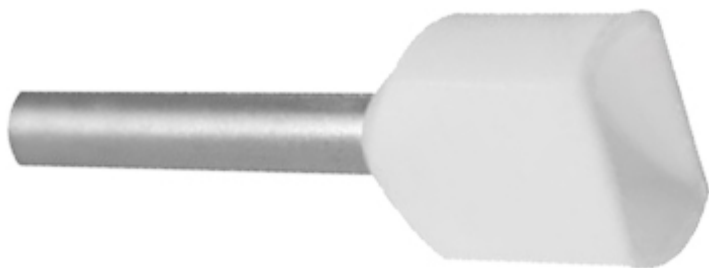

Isolert endehylse/nite laget av fortinnet Cu-rør med isolasjon av polypropylen, varmebestandig opp til 105°C.

Denne er konstruert for å ta to kabler av samme tverrsnitt inn i samme tilkoblingspunkt.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Tverrsnitt (mm ²) | 0,75 |
| Hylselengde | 18 mm |
| Farge | Hvit |
| Abiko nr. | 0,75 TVILL LANG |
| Elnummer | 2017391 |
| GTIN | 7070920009776 |
| Godkjenninger / sertifiseringer | DIN 46228-4 |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 1,7 |
| Innv. isolasjon (I) | 3,0 x 5,5 (i1xi2) |
| Lengde (L) | 18,0 |
| Lengde (L1) | 24,0 |
| Salgsenhet | Pakning |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

0,75 TVILL LANG. Endehylse isolert, tvilling 2x0,75mm², 18mm, hvit

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

20

