


A 1507 FLC. Krympeplast-isolert flatstifthylse. 1,5mm² (6,3x0,8)

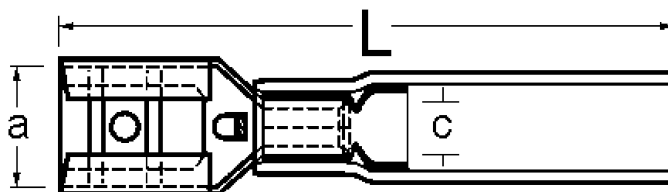

Isolert flatstifthylse m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)
Driftstemperatur: -55 til +125 °C
Krympetemperatur: 180°
Strøm maks: 10 A
Spennings maks: 300 V
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstifthylsen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Abiko nr.	A 1507 FLC
Elnummer	2018587
GTIN	7070920010215
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	300V / 10A. Krymper ved 180°C. Driftstemp.: -55 til +125°C, kabelen må tåle minst 85°C
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 1507 FLC. Krympeplast-isolert flatstifthylse. 1,5mm² (6,3x0,8)

Hulldia (A)	6,3
-------------	-----

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
----------------------------	-----

Lengde (L)	34
------------	----

Tykkelse (T)	0,8
--------------	-----

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	100
--------------	-----

Vekt, forpakning (g)	74
----------------------	----

