


A 4643 G. Isolert gaffelkabelsko. 6mm² M4, gul

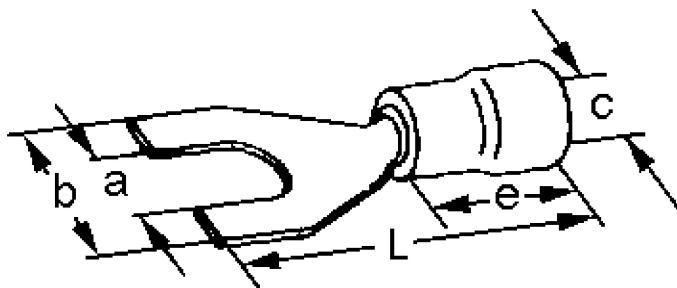

Isolert gaffelkabelsko med sveiset hals og åpen front for kabler 4-6 mm². Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skue/Bolt: M6 -6,3 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Strøm maks: 50 A
Spennings maks: 690 V
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i gaffelkabelskoen enkel)
Godkjenning: UL KV4

Produktattributter:

| | |
|---------------------------------|---|
| Tverrsnitt (mm ²) | 4-6 |
| Bolt dim "M" | M4 |
| Abiko nr. | A 4643 G |
| Elnummer | 2018840 |
| GTIN | 7070920010901 |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL |
| Toleranser | Maks 690V / 50A (DNV-testet), 75°C |
| Anbefalt verktøy | KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 |



A 4643 G. Isolert gaffelkabelsko. 6mm² M4, gul

| | |
|----------------------------|---------|
| Hulldia (A) | 4,3 |
| Yttermål, bredde (B) | 9 |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 3,4 |
| Lengde hylse (E) | 12,5 |
| Innv. isolasjon (I) | 6,2 |
| Lengde (L) | 26,5 |
| Lengde (L1) | 1 |
| Salgsenhet | Pakning |
| Ant. i pakke | 50 |
| Vekt, forpakning (g) | 89 |

