


A 2537 GB. Isolert gaffelkabelsko. 2,5mm² M3,5, blå, bøyy

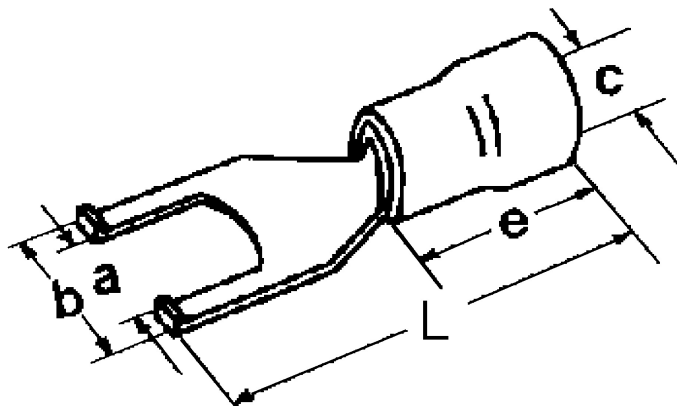

Isolert gaffelkabelsko med åpen front med bøyy i enden av gaffelen. Denne gaffelkabelskoen har en 90° bøyy i enden av gaffelen som en klo, for å øke strekkfastheten/ låse kabelskoen til tilkoblingspunktet. Gaffelkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²
Farge: Blå
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Vinyl
Skue/Bolt: M 3,5 -3,8 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40° - 75°
Strøm maks: 30 A
Spenning maks: 690 V
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i gaffelkabelskoen enkel)
Godkjenning: UL KV2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	1,5-2,5
Abiko nr.	A 2537 GB
Elnummer	2018986
GTIN	7070920011021
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 690V / 30A (DNV-testet), 75°C



A 2537 GB. Isolert gaffelkabelsko. 2,5mm² M3,5, blå, bøy

Anbefalt verktøy

KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3
el.nr.2010900

Hulldia (A)

3,7

Yttermål, bredde (B)

8,5

Innerdia kabelinnstikk (C)

2,3

Lengde hylse (E)

10

Innv. isolasjon (I)

4,3

Lengde (L)

24,5

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

91

