


A 1507 HF. Helisolert flatstift, (han). 1,5mm², rød

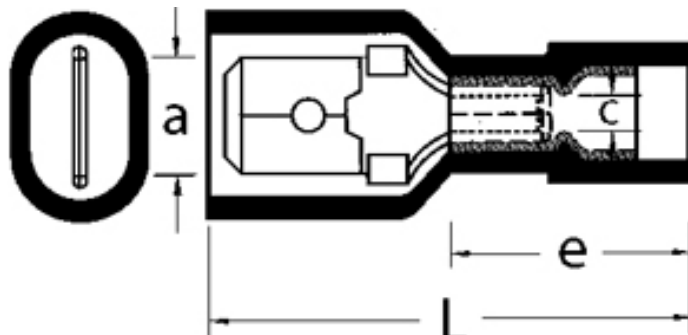

Isolert flatstiftskabelsko med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75 - 1,5 mm²

Farge: Rød

Materiale: Fortinnet messing

Isolasjon: Nylon

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40 til +105 °C

Strøm maks: 10 A

Spenning maks: 600 V

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstiftkabelskoen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

| | |
|---------------------------------|---|
| Tverrsnitt (mm ²) | 0,75-1,5 |
| Abiko nr. | A 1507 HF |
| Elnummer | 2019220 |
| GTIN | 7070920011526 |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL |
| Toleranser | Maks 600V / 10A, 75°C |
| Anbefalt verktøy | KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900 |
| Hulldia (A) | 6,3 |



A 1507 HF. Helisolert flatstift, (han). 1,5mm², rød

| | |
|----------------------------|-----|
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 1,7 |
|----------------------------|-----|

| | |
|------------------|----|
| Lengde hylse (E) | 10 |
|------------------|----|

| | |
|---------------------|-----|
| Innv. isolasjon (I) | 3,9 |
|---------------------|-----|

| | |
|------------|----|
| Lengde (L) | 24 |
|------------|----|

| | |
|--------------|-----|
| Tykkelse (T) | 0,8 |
|--------------|-----|

| | |
|------------|---------|
| Salgsenhet | Pakning |
|------------|---------|

| | |
|--------------|-----|
| Ant. i pakke | 100 |
|--------------|-----|

| | |
|----------------------|-----|
| Vekt, forpakning (g) | 102 |
|----------------------|-----|

