


KST 16. Press-skjøtehylse Cu 16mm²

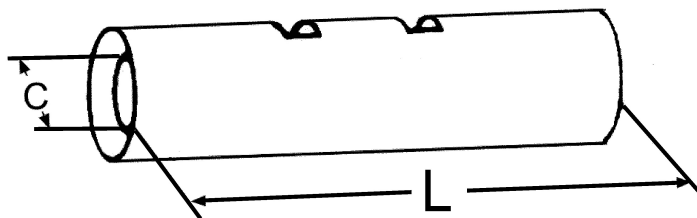

Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Skjøtehylse for komprimerte ledere (klasse 2), brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 16 mm²

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 97 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 -flertrådet og 2 -fåtrådet

KST kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm²)

16

Abiko nr.

KST 16

Elnummer

2046502

GTIN

7070920013575





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KST 16. Press-skjøtehylse Cu 16mm²

Innerdia kabelinnstikk (C)	5,5
Lengde (L)	35
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	1020

