


## KRT 10-6. Presskabelsko, ring, Cu 10mm<sup>2</sup> M6

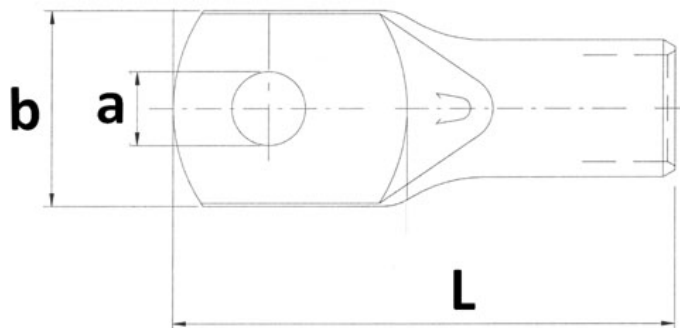

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere (klasse 2), ofte brukt i skip- og off shore bransjen. Opplevs kabelskoer stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 10 mm<sup>2</sup>  
Skruer/Bolt: M6 – 6,5 mm  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 66 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 2 - fåtrådet (kan også brukes på klasse 5 - flertrådet)  
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.  
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	10
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	KRT 10-6
Elnummer	2046634
GTIN	7070920013704
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3
Toleranser	Tåler normalt samme spenning som kabelen.



## KRT 10-6. Presskabelsko, ring, Cu 10mm<sup>2</sup> M6

Hulldia (A) 6,5

Yttermål, bredde (B) 11

Innerdia kabelinnstikk (C) 4,5

Lengde (L) 29

Tykkelse (T) 2,1

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 482

