


## A 1507 FL SP. Isolert flatstifthylse, hun. 1,5mm<sup>2</sup>, rød, med ekstra hylse

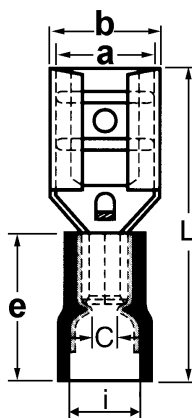

Ledermateriale : Fortinnet messing

Isolasjon: Formet polyamid (PA) nylon

Temperaturområde: -40°C til +105°C

Utformet med easy entry for innstikk av kablen i kabelskoen.

UL- listet

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	0,75-1,5
Farge	Rød
Abiko nr.	A 1507 FL SP
Godkjenninger / sertifiseringer	UL-listet
Toleranser	-40° til +105°C maks 300V /10Amp
Anbefalt verktøy	ESA 0760
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Innv. isolasjon (I)	3,2
Lengde (L1)	1
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100

