


KA P 38-16. AUS-isolert pipe, 16mm 3/8"

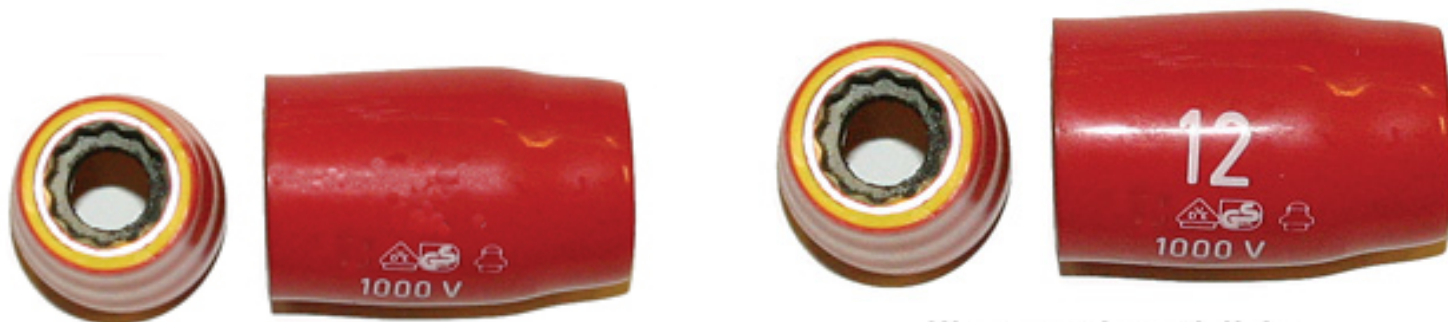

Illustrasjonsbilde

Isolert verktøy for arbeid i spenningsatt anlegg med spenninger inntil 1000 V (AC), i.h.h.t. EN/IEC 60900:2004.

Synlig isolasjon er rød PVC som gir et godt, behagelig og sikkert arbeidsgrep.

Når isolasjonen er slitt/ skadet kommer lag 2 til syne (gul farge), verktøyet er da ikke godkjent som AUS-verktøy lengre.

Verktøyet er testet individuelt etter normen, og merket deretter. Tysk kvalitetsverktøy.

Produktattributter:

Abiko nr.	KA P 38-16
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	1

