


RKKB 7x 1,5 sort. Kabel 7 x 1,5mm² SORT utvendig, 60V

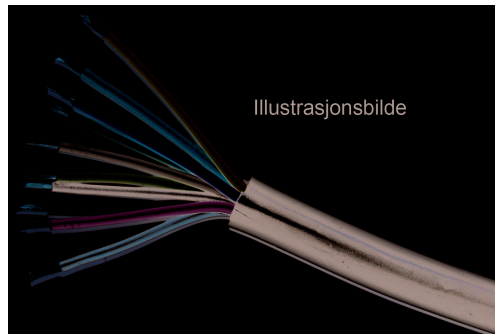

En blank flertrådig kobberleder med isolasjon av PVC. Enkelt isolert og ikke halogenfri. Rund fleksibel koblings/installasjonskabel for bil, båt etc. Oppfyller ISO 6722, class A.

Antall ledere: 7

Farge på ledere: grå, sort, rød, blå, gul, grønn og brun

Temp. område: -25 til 70°C

Maks tillat ledertemp. 70°C


Merkespenning: 60 V

Minimum tillatt bøyeradius: 35.6 mm

Flammehemmende: I samsvar med IEC / EN 60332-1-2

Klasse 5: fintrådet kabel

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	1,5	
Abiko nr.	RKKB 7x 1,5 sort	
GTIN	7070920028685	
Salgsenhet	METER	
Ant. i pakke	25	
Vekt, forpakning (g)	5100	

