


## KSF 35. Press-skjøtehylse Cu 35mm<sup>2</sup>

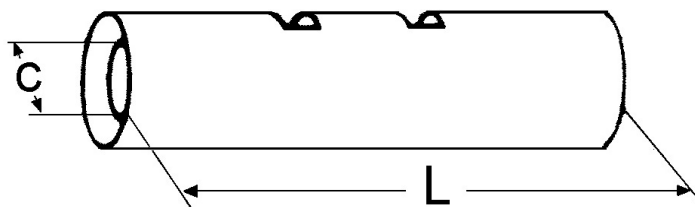

Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Standard type skjøtehylse for skjøting av to Cu-kabler av samme tverrsnitt.

Passer for tilkobling mot mangetrådige ledere (klasse 5 og 6).

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 35 mm<sup>2</sup>  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 153 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	35
Abiko nr.	KSF 35
Elnummer	2014042
GTIN	7070920006935
Innerdia kabelinnstikk (C)	9
Lengde (L)	35
Salgsenhet	STK





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KSF 35. Press-skjøtehylse Cu 35mm<sup>2</sup>

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 2120

