


KSF 95. Press-skjøtehylse Cu 95mm²

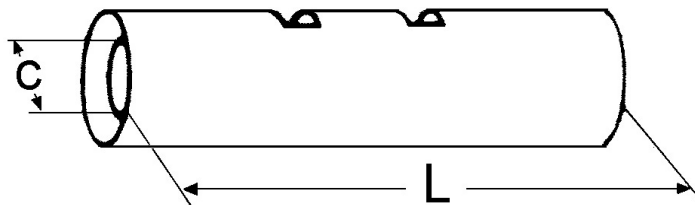

Press skjøtehylse laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, med inspeksjonshull. Standard type skjøtehylse for skjøting av to Cu-kabler av samme tverrsnitt.

Passer for tilkobling mot mangetrådige ledere (klasse 5 og 6).

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 95 mm²
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 288 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	95
Abiko nr.	KSF 95
Elnummer	2014054
GTIN	7070920006966
Innerdia kabelinnstikk (C)	15
Lengde (L)	45
Salgsenhet	STK





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KSF 95. Press-skjøtehylse Cu 95mm²

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 2760

