


## KRF 10-6. Presskabelsko ring Cu 10mm<sup>2</sup> M6

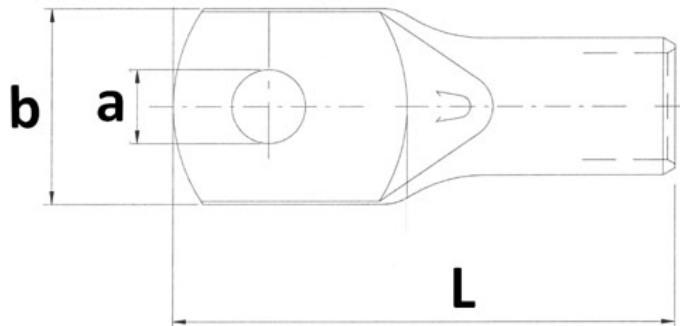

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 10 mm<sup>2</sup>

Skrue/Bolt: M6 – 6,5 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 66 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm<sup>2</sup>)

10

Bolt dim "M"

M6

Abiko nr.

KRF 10-6

Elnummer

2014334

GTIN

7070920007239



Godkjenninger / sertifiseringer

DNV E-9979, IEC 61238-1-3

## KRF 10-6. Presskabelsko ring Cu 10mm<sup>2</sup> M6

Toleranser	Tåler normalt samme spenning som kabelen.
Hulldia (A)	6,5
Ytermål, bredde (B)	11,5
Innerdia kabelinnstikk (C)	5
Lengde (L)	29
Tykkelse (T)	3
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	650

