


KU2R- 25. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 25,4-12,7mm

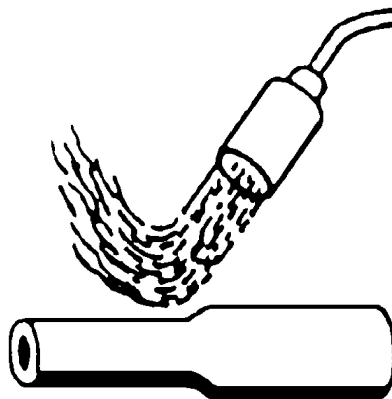

Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje.

Materiale: Polyolefin

Lim: Nei

Farge: Sort

Arbeidstemperatur: -55°C til +125°C

Krympetemperatur: + 125°C

Veggtykkelse: Tynnvegget

Krymping: 2:1

Krympeområde: 25,4-12,7

Brannvern i henhold til: FMVSS 302

Selvslukkende: Ja

Halogenfri: Ja

Bly: Nei

Cadium: Nei

Tidligere navn: PLG 1000-B

Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	25,4 mm
Diameter etter krymping	12,7 mm
Abiko nr.	KU2R- 25
Elnummer	1800860
GTIN	7070920003583



KU2R- 25. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 25,4-12,7mm

Innvendig	25,4
-----------	------

Vegtykkelse	0,9
-------------	-----

Salgsenhet	METER
------------	-------

Ant. i pakke	30
--------------	----

