


2,5 BLÅ K. Endehylse isolert, 2,5mm², 6mm, BLÅ

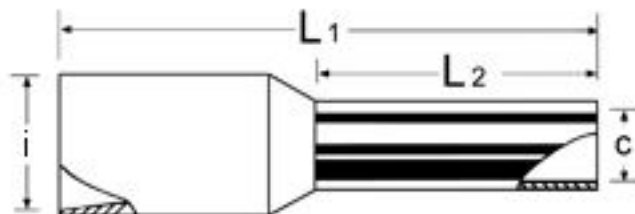

Isolert endehylse/ nite laget av forfinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

Hylselengde	6 mm
Farge	Blå
Abiko nr.	2,5 BLÅ K
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,2
Innv. isolasjon (I)	4,2
Lengde (L)	6
Lengde (L1)	13
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100

