


KRF 70-8-2 CC16. Rørkabelsko m/2 hull 70mm², cc 16mm

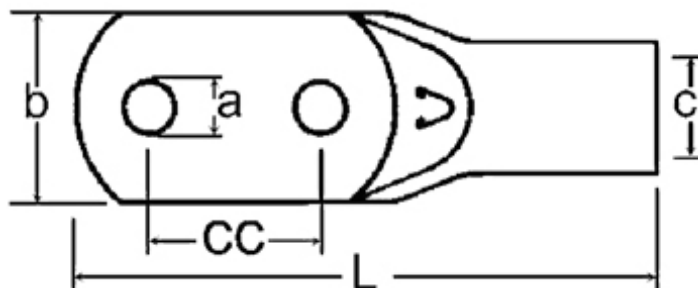

Fortinnet elektrolytisk kobberør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoen skal festes til.

Teknisk informasjon:

Materiale: Kobber: Cu
Overflatebeskyttelse: fortinnet
Skruer/Bolt: M8 – 8,5mm
Inspeksjonshull: Ja
Antall hull: 2
Max temp: 150 °C
Max strøm: 227A
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)
Lederkategori: Flertrådet
Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	70
Bolt dim "M"	M8
Abiko nr.	KRF 70-8-2 CC16
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	8,5
Yttermål, bredde (B)	24,5



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 70-8-2 CC16. Rørkabelsko m/2 hull 70mm², cc 16mm

Innerdia kabelinnstikk (C) 13

Senter avstand (CC) 16

Lengde (L) 86

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 10

Vekt, forpakning (g) 550

