


KRT 16-6-2 CC16 Rørkabelsko m/2 hull, cc 16mm

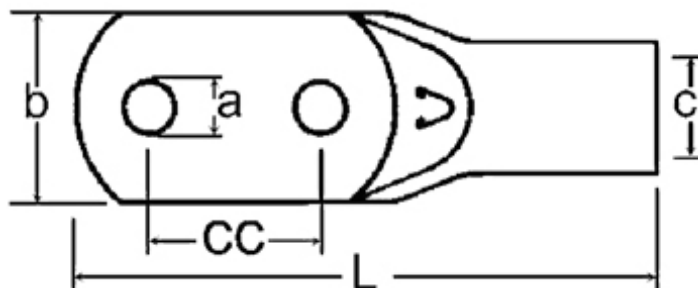

Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør med to hull.

KRT er en kabelsko tilpasset komprimerte ledere, ofte brukt i skip- og off shore bransjen. Opplevs kabelskoen stor i forhold til kabelen vil KRT ofte passe bedre på kabelen enn standard kabelsko.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 16 mm²

Skrue/Bolt: 2xM6 –senteravstand 16mm mellom hullene

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 97 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 2- flertådet også klasse 5 -mangetrådet så fremt det er plass til alle kordelene (varierer hos enkelte kabelfabrikanter)

KRT kabelsko er også sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	16
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	KRT 16-6-2 CC16
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	6,5
Yttermål, bredde (B)	13



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRT 16-6-2 CC16 Rørkabelsko m/2 hull, cc 16mm

Innerdia kabelinnstikk (C) 5,5

Senter avstand (CC) 16

Lengde (L) 57

Tykkelse (T) 2,6

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 750

