


## T 2258. Presstang, uisolerte Cu kabelsko KRF 4-16mm<sup>2</sup>

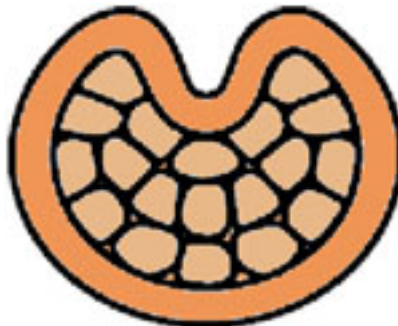

Mekanisk presstang for pressing av uisolerte Cu rørkabelsko KR /KRF med retursperre, som sikrer en fullgod pressforbindelse. Presstangen kan etterjusteres ved evt. behov og kan nød-utløses om nødvendig. Minimal kraft er nødvendig for å presse ønsket kabelsko.

Uisolerte kabelsko 4,0-16,0mm<sup>2</sup>. Dorpress på uttak 4-6mm<sup>2</sup> og sekskantpress med "nabb" på 10 og 16mm<sup>2</sup>

- 3 uttak:
1. 4-6 mm<sup>2</sup>
  2. 10 mm<sup>2</sup>
  3. 16 mm<sup>2</sup>

Presstenger fra ABIKO skal med visse forbehold klare 50 000 press og oppfyller internasjonale krav bl.a. etter kravene fra IEC 60352-2 samt tidligere norm SEN 245010.

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	opp til 16mm <sup>2</sup>
Hva skal du presse?	Cu-forbindelse
Manuell / Batteri	Mekanisk
Abiko nr.	T 2258
Elnummer	2010946
GTIN	7070920005297
Godkjenninger / sertifiseringer	IEC 60352-2 /6(14) (SEN 245010)
Lengde (L)	300
Salgsehet	STK





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## T 2258. Presstang, uisolerte Cu kabelsko KRF 4-16mm<sup>2</sup>

Ant. i pakke 1

Vekt, forpakning (g) 660

